


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO GIREVOLE E BASE RIBALTABLE

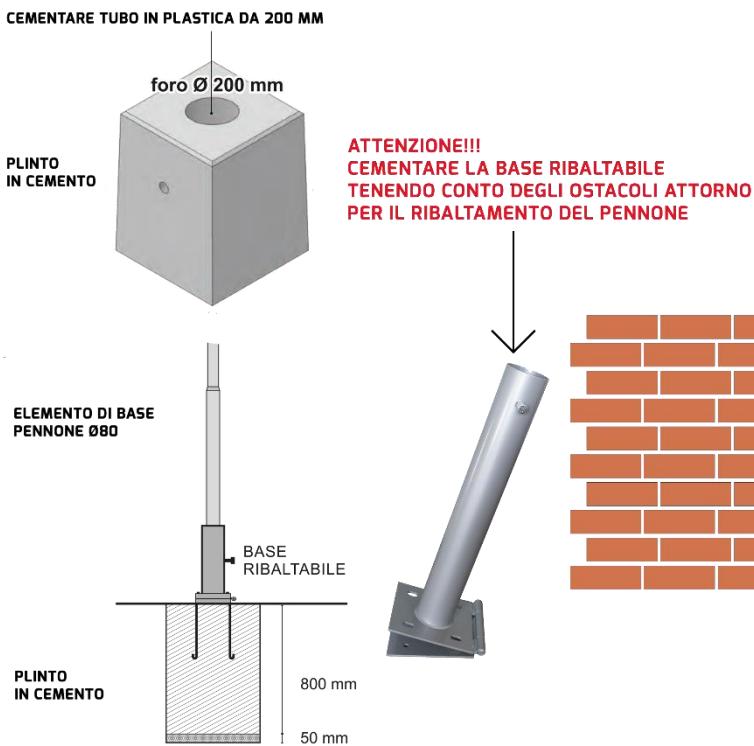

ALTEZZA PALO (METRI)	DIMENSIONI PLINTO (CENTIMETRI)
5	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
6	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
7	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
8	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
9	LARGHEZZA: 100 PROFONDITA': 100 ALTEZZA: 100 TUBO CENTRALE DA 20
10	LARGHEZZA: 100 PROFONDITA': 100 ALTEZZA: 100 TUBO CENTRALE DA 20
11	LARGHEZZA: 100 PROFONDITA': 100 ALTEZZA: 100 TUBO CENTRALE DA 20

### PREPARAZIONE PLINTO CON BASE RIBALTABLE

LA PREPARAZIONE DEL PLINTO VA SVOLTA DA UN'IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA.

PRIMA DI MONTARE IL PENNONE, CEMENTARE LA BASE RIBALTABLE CON I SUOI TIRAFONDI IN DOTAZIONE.

ATTENZIONE: MANTENERE LA BASE LIVELLATA IN MANIERA PERFETTA CON GLI STRUMENTI DI MISURA.



**Gallo Aldo SRL**

aste - pennoni - accessori per bandiere



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO GIREVOLE E BASE RIBALTABLE

### MONTAGGIO DI TUTTI GLI ELEMENTI DEL PENNONE

**È CONSIGLIABILE LA PRESENZA DI DUE PERSONE PER IL MONTAGGIO DEL PENNONE.**

**PARTENDO DAL PRIMO ELEMENTO DI DIAMETRO 80 MM, INNESTARE IL SECONDO ELEMENTO DI DIAMETRO 65 MM, FORZANDOLO AFFINCHE' LE DUE PARTI VADANO IN BATTUTA.**

**(AGGIUNGERE UN FILO D'OLIO SULLE O-RING PER FAR SCORRERE MEGLIO I GIUNTI ALL'INTERNO DEL TUBO)**

**N.B: I NOSTRI PENNONI SUBISCONO IN AZIENDA UN PRECOLLAUDO DOVE VENGONO INSERITE LE GUARNIZIONI "O-RING" NELLE GOLE DEI GIUNTI.**

**TALI GUARNIZIONI DEVONO MANTENERE LA MEDESIMA POSIZIONE STABILITA DAGLI ADDETTI DELLA GALLO ALDO.**

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO GIREVOLE E BASE RIBALTABILE

ELEMENTO INTERMEDIO Ø65



ELEMENTO DI BASE Ø80

ESEGUIRE IL MEDESIMO PROCEDIMENTO PER INNESTARE IL SECONDO ELEMENTO INTERMEDIO DI DIAMETRO 65 MM CON IL TERZO ELEMENTO FINALE DA 50 MM.



**Gallo Aldo SRL**

aste - pennoni - accessori per bandiere



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO GIREVOLE E BASE RIBALTABLE

**ELEMENTO FINALE Ø50**

**ELEMENTO INTERMEDIO Ø65**



### MONTAGGIO BRACCIO GIREVOLE E POMOLO TERMINALE


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO GIREVOLE E BASE RIBALTABLE

### PASSO 1

INSERIRE IL BRACCIO GIREVOLE A PRESSIONE NELL'ULTIMO ELEMENTO DEL PENNONE DI DIAM. 50.

### PASSO 2

AVVITARE IL POMOLO AL BRACCIO GIREVOLE.

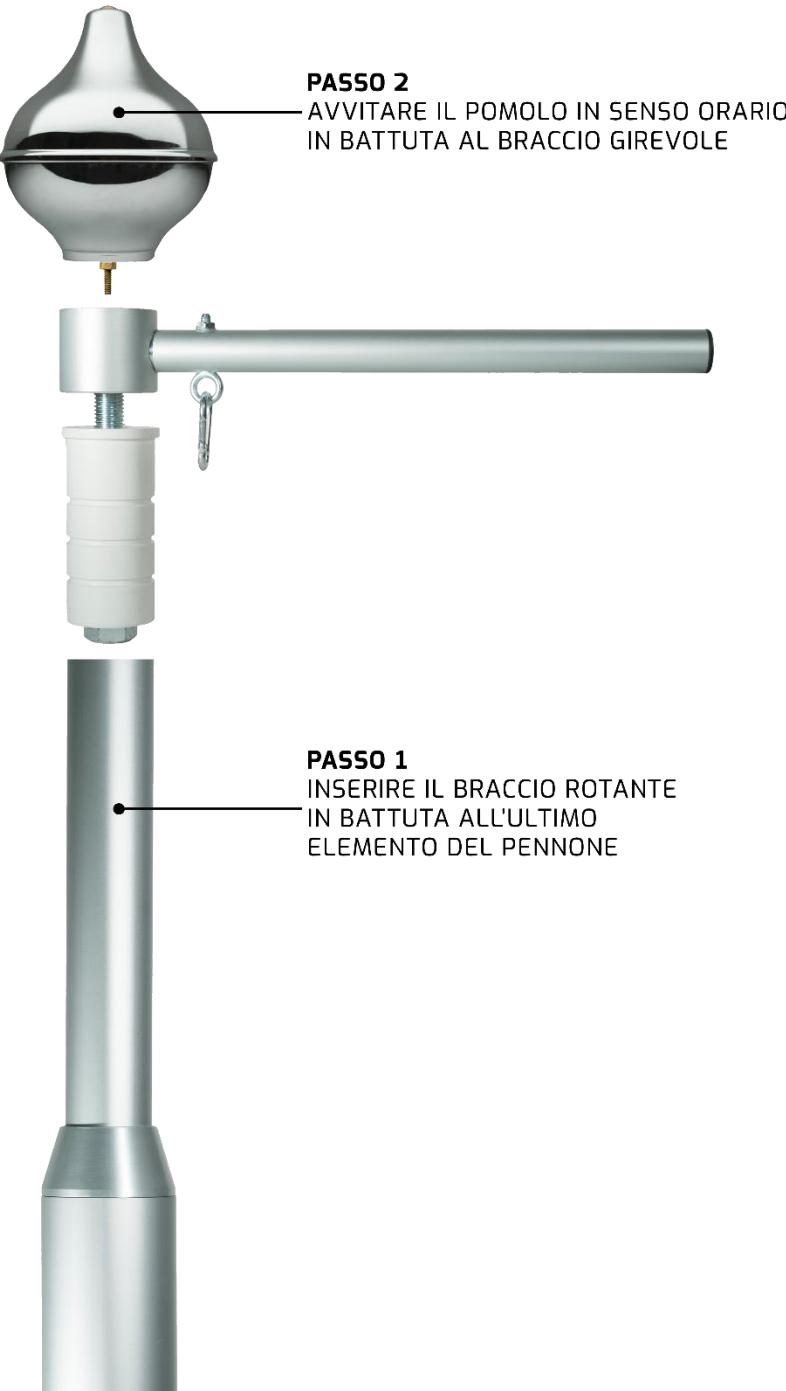


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO GIREVOLE E BASE RIBALTABLE

### MONTAGGIO BANDIERA AL BRACCIO GIREVOLE

VEDI IMMAGINE SOTTO

#### PASSO 3

MENTRE IL PENNONE È CORICATO  
A TERRA NELLA BASE RIBALTABLE,  
INSERIRE LA TASCA DELLA BANDIERA NEL  
BRACCIO GIREVOLE FISSANDOLA CON  
GLI ANELLI ATTORNO AL PALO  
E NELL'ULTIMO IN BASSO AGGANCIARE  
IL PESO IN DOTAZIONE

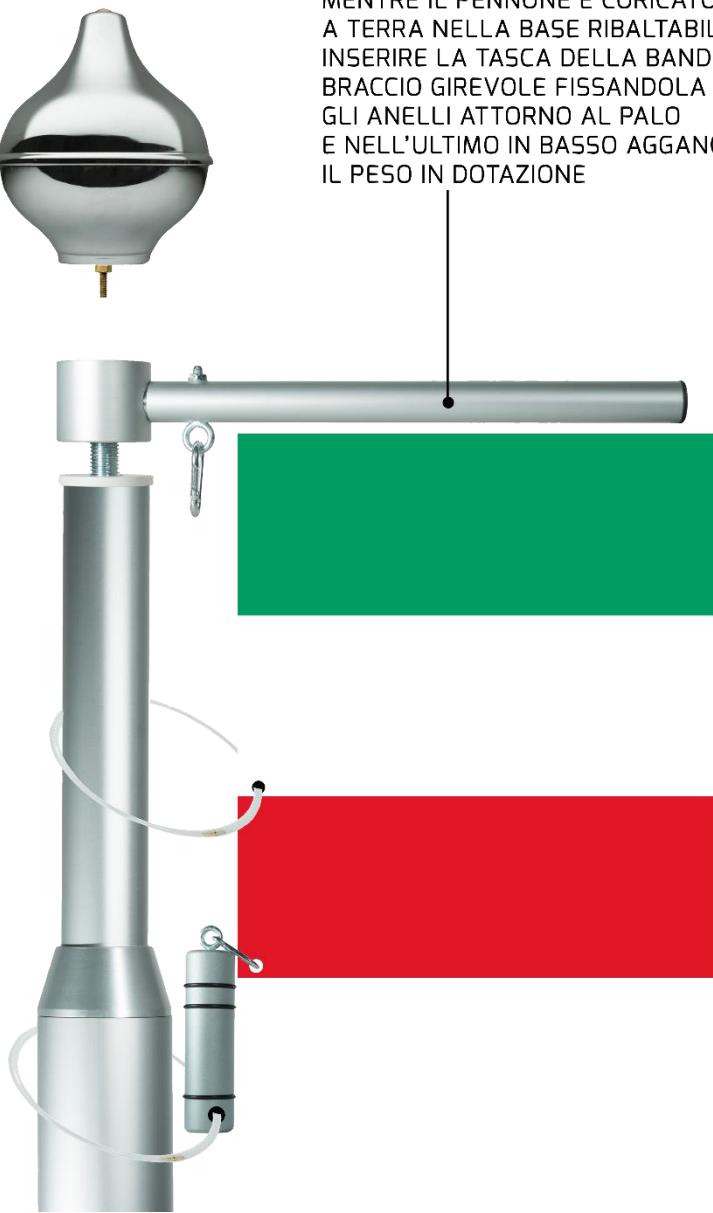

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO GIREVOLE E BASE RIBALTABLE

**CON L'AUSILIO DI DUE O PIU' ADDETTI, ALZARE IL PENNONE E SERRARE LE VITI DELLA BASE RIBALTABLE CON GLI APPOSITI DADI AUTOBLOCCANTI (VEDI IMMAGINE SOTTO A SINISTRA).**





**Gallo Aldo** SRL

aste - pennoni - accessori per bandiere



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO GIREVOLE E BASE RIBALTABLE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE I RESPONSABILI TRAMITE E-MAIL:  
[magazzino@galloaldo.com](mailto:magazzino@galloaldo.com)

VISITATE I NOSTRI SITI

[galloaldo.com](http://galloaldo.com)

[asteperbandiere.com](http://asteperbandiere.com)

[pennoniperbandiere.com](http://pennoniperbandiere.com)